


## FIXATEUR ET ISOLATEUR DES SUPPORTS APRÈS TRAVAUX DE DÉFLOCAGE

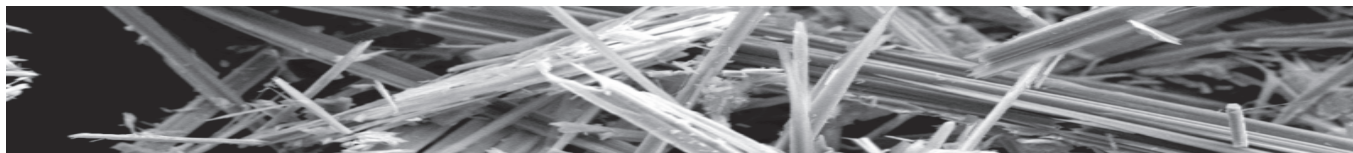

- ⊙ Fixe et isole les supports ayant subi des travaux de déflocage et avant la mise en place d'un nouveau revêtement.
- ⊙ Protège les sous-toitures en fibroamiante.
- ⊙ Fixe les toitures en fibroamiante avant dépose.
- ⊙ Recouvre le flocage d'amiante après encapsulage avec notre FLOCAFIX NEW avant mise en destruction.
- ⊙ Sécurité des utilisateurs : l'utilisation du FLOCAMAX NEW empêche la dispersion des fibres d'amiante dans l'air ambiant.
- ⊙ Se mélange instantanément à l'eau.

### APPLICATION

• **Mise en place d'un nouveau revêtement ou protection des sous-toitures** : le support doit être en bon état et solide, débarrassé des parties non adhérentes. Diluer le **FLOCAMAX NEW** à 50 % dans de l'eau. Pulvériser sur l'ensemble du support.

• **Dépose des toitures et fixation des déchets amiantés** : Diluer le **FLOCAMAX NEW** à 50 % dans de l'eau. Pulvériser sur l'ensemble du support.

### S'UTILISE AVEC

Nos pulvérisateurs.

### CONDITIONS D'EMPLOI

L'usage de **FLOCAMAX NEW** devra toujours faire l'objet d'un plan de retrait, conformément à la législation et ne devra être appliqué que par un organisme habilité. Toujours porter les appareils de protection respiratoire adéquats. Craint le gel. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Densité : 1,01 environ.

pH : 8 environ.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes, masque, vêtements de protection.

Voir KIT EPI AMIANTE.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Consultez nos Fiches de Données de Sécurité, avant l'utilisation de nos produits, sur Internet à l'adresse [www.zep-industries.fr](http://www.zep-industries.fr)

D1276-0115

 POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

  
afaq  
ISO 9001  
Qualité  
AFNOR CERTIFICATION