




LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS

**ProLube**  **3H**



Nonfood Compounds  
Program Listed H1, 3H  
168640

## FLUIDE TECHNIQUE MULTIFONCTIONS DÉMOULANT, ANTI-ADHÉRENT ET LUBRIFIANT

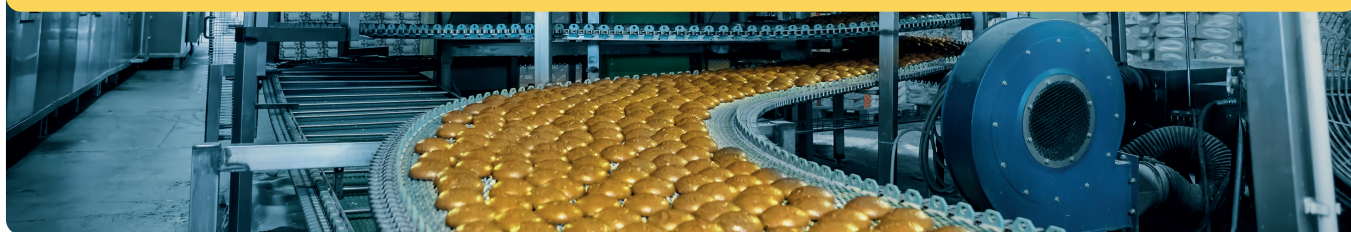

- ▶ **Fluide technique multifonctions démoulant, anti-adhérent et lubrifiant.**
- ▶ **Formulation stable permettant de réduire la friction et l'usure et de limiter la corrosion et l'oxydation.**
- ▶ **Adapté pour la lubrification des tapis de convoyage, moules, vis sans fin, couteaux, couteaux rotatifs, diviseurs, lames, trancheurs, guillotines, bancs de désossage, basculeurs...**
- ▶ **Spécialement adaptée pour l'utilisation en industrie alimentaire (ateliers de congélations, cuisson...).**
- ▶ **Sans MOSH et MOAH, sans POSH (sans contamination aux hydrocarbures d'huiles minérales saturées).**
- ▶ **Sans matière d'origine animale.**
- ▶ **Résiste à des températures allant de -20°C à 150°C.**
- ▶ **Enregistré NSF n°168640 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits alimentaires en cas de contact fortuit (H1). Agent de démoulage (3H) acceptable sur les grills, les fours, les moules à pain, les couteaux, les bancs de désossage, les planches à découper et autres surfaces dures en contact avec des produits alimentaires afin d'éviter aux aliments de coller lors de leur transformation.**

Utilisateurs : Industries agroalimentaires, boucheries, boulangeries, conditionneurs de boissons...

### APPLICATION

Nettoyer et sécher la surface avant l'application de PROLUBE 3H. Pulvériser ou appliquer au pinceau sur la surface à traiter.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : Liquide jaune clair  
Odeur : Végétale  
Densité : 0.930 g/cm<sup>3</sup>.  
Point d'éclair : > 230°C  
Viscosité cinématique à 40°C : 36 mm<sup>2</sup>/s

*Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*

**POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP**  
**OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION RECOMMANDÉE :** gants en caoutchouc nitrile.

0923

