


MASTIC SILICONE HAUTE TEMPÉRATURE

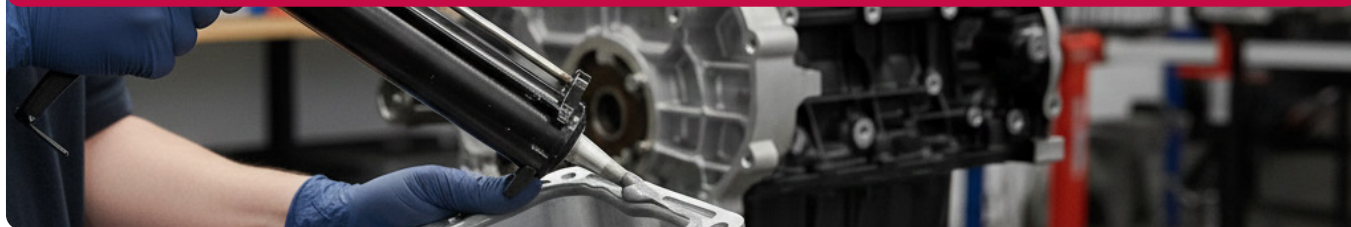

- ▶ Mastic élastomère silicone à base de silicone acétique avec une élasticité permanente.
- ▶ Utilisable pour l'étanchéité des carters d'huile, carters d'engrenage, carters de transmission, pompes...
- ▶ Utilisable pour l'assemblage de matériaux soumis à des vibrations et à des températures relativement élevées, comme joint de carters de moteurs ou de pompes à eau, joint d'étanchéité de fours.
- ▶ Résistante aux fortes températures (-50°C à +250°C), au vieillissement et aux intempéries.
- ▶ Très bonne adhérence à une large gamme de matériaux de construction.
- ▶ Ne conduit pas l'électricité.
- ▶ Utilisable sans pistolet.
- ▶ Adhère à la céramique, émail, verre, aluminium, acier, inox, et certains matériaux duroplastiques ou thermoplastiques.

Utilisateurs : Collectivités, mécaniciens, service de maintenance de tout type d'industrie et collectivité, bateaux et ports, concessions auto, autocaristes, vendeurs VO, transporteurs, loueurs de véhicules, bâtiment, climatiseurs etc...

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

• Mécanique

- Clapets
- Joints
- Pièces caoutchouc
- Réparation des fuites
- Caches chaînes
- Joints toriques
- Défecteurs
- Carters
- Pompes à eau
- Pompes à huile

• Électrique

- Etanchéité
- Brides
- Joints colle
- Isolation branchements
- Etanchéité branchement
- Etanchéité boîtier dérivation
- Etanchéité plaque à borne
- Etanchéité presse-étoupe

APPLICATION

Dépoussiérer, dégraisser et sécher les surfaces. Lever la gâchette, dévisser l'embout, descendre la gâchette et appuyer pour extruder le produit. Si nécessaire, lisser avant formation d'une peau.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Penser à nos gammes de produits d'entretien des véhicules :

- Nettoyants carrosserie sans eau
- Nettoyants jantes
- Rénovateur de phares
- Polish
- Lustrant pneumatique

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Pâte noir
Densité : 1.21
Dureté shore A : 35 (ISO 868)
Reprise élastique : > 90% (ISO 7389)
Résistance à la traction : 0.7 N/mm² (ISO 8339)
Résistance à la rupture : 80 % (ISO 8339)
Formation de peau : 15 min (23 °C / 50 % HR).
Réticulation : 2-3 mm / 24 heures à 23 °C.
Amplitude de travail : 12.5% (ISO 11600)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne convient pas à une utilisation sur surfaces bitumineuses, sur la pierre naturelle. Ne pas appliquer sur les joints de culasse ni sur les pots d'échappement. Ne convient pas aux surfaces poreuses. Ne pas appliquer de charges thermiques, mécaniques ou chimiques avant durcissement complet. Veiller à une bonne ventilation lors de l'application ne pas appliquer en atmosphère humide. Effectuer un test au préalable sur la surface à traiter afin de vérifier la compatibilité. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

PROTECTION PRÉCONISÉES :

Gants de protection, lunettes de sécurité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société



www.pro5.fr

0126

