



CIRE DE SOLS FACILE À APPLIQUER

- ▶ Cire, à base de copolymères acryliques métalliques, conçue pour obtenir un fini brillant sur la plupart des sols en carrelage, linoléum®, Gerflex®, dalamis, etc.
- ▶ Durable : le film obtenu après séchage offre une résistance hors pair aux éraflures et marques de chaussures avec une bonne brillance.
- ▶ Idéal pour les zones à entretien minimal.
- ▶ Facile à appliquer : ne laisse pas de traces.
- ▶ Pas besoin de polir pour avoir un sol brillant.
- ▶ Facile à entretenir : S'entretient quotidiennement au balai plat à l'aide d'un détergent neutre comme VITAGARDENIA, HYPERSOL ou VITABRILL, sans en altérer l'éclat.
- ▶ Séchage rapide.
- ▶ Facile à enlever : S'enlève facilement avec TIME SAVER.
- ▶ Economique : 1 litre permet de traiter environ 25 à 40 m² pour la 1^{ère} couche, et environ 50 à 60 m² pour la 2^{ème} couche.

UTILISATEURS

Hôpitaux, maisons de retraite, syndicats d'HLM, grandes surfaces, concessionnaires automobiles, écoles, magasins, hôtels, bars, restaurants, club de sport, gymnases, industries et collectivités, etc.

S'UTILISE AVEC

Nos monobrosses et notre balai faubert rayonne.

APPLICATION

1. Si nécessaire, décaper les anciennes cires avec TIME SAVER. Bien rincer. Laisser sécher.
2. SHIELD s'utilise pur, appliquer avec un balai faubert en rayonne. 3 fines couches sont recommandées. Laisser sécher entre 30 mn et 2 h entre chaque couche. Polir une fois par semaine à moyenne vitesse.
3. Maintenance : Balayer pour éviter la poussière et laver le sol aussi souvent que nécessaire avec un détergent neutre comme VITAGARDENIA, HYPERSOL ou VITABRILL. Peut être rénové avec du BUFF-UP avec une monobrosse.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur des surfaces en marbre ou peintes. Craint le gel. Stocker dans des locaux tempérés à une température comprise entre 4 °C et 50 °C. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.


CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide blanc laiteux.

pH : 8.

Densité à 20 °C : 1,02.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

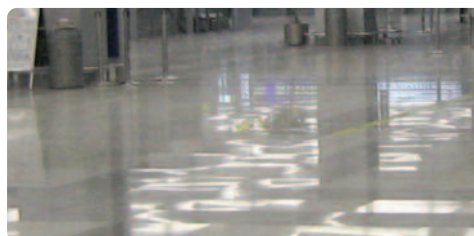

D685-0119-1531



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.