

BIOXYCAN ECO

FONTAINE BIOLOGIQUE DE DÉGRAISSAGE NOUVELLE GÉNÉRATION

PARFAITE ERGONOMIE

Désignée en un seul bloc, son ergonomie est parfaitement pensée pour le confort de l'opérateur.


OXYGÉNATION

- L'oxygénation du bain permet une biodégradation accélérée.
- L'ajout d'une pastille (4 à 6 sem.) dans la solution, permet de renouveler la population de micro-organismes.



TREMPAGE

- Bac de Trempage 13 L avec trop plein.
- Table de travail aux angles arrondis, évite les dépôts de salissures.



BOITIER DE CONTRÔLE ERGONOMIQUE

- Simple d'utilisation, un seul interrupteur coup de poing.
- Mode **Boost** (booste le nettoyage).
- Mode **Eco** (économie d'énergie).
- Afficheur numérique (température, information, diagnostic).




PORTE-OUTIL INTERCHANGEABLE

- Pour faciliter le nettoyage, le pinceau est équipé d'un porte outils.



SYSTEME DE VIDANGE

- Visualisation du niveau de liquide.
- Contenance : 60 litres de produit.



PRATIQUE

Support pour pinceau et E.P.I.




Principe de fonctionnement

- Solution de dégraissage pH neutre, non étiqueté, chauffé à 38°C
- Régénération de la solution par des pastilles de micro-organismes
- Inclus pinceau, aspersion, trempage
- Sans danger, ininflammable
- Protection de l'opérateur et de l'environnement

Caractéristiques Techniques

Dimension fontaine	H 1010, L 810, l 610 (mm)
Dimension table de nettoyage	690 x 420 x 180 (mm)
Poids à vide	22 kg
Volume réservoir	60 à 80 litres
Capacité de trempage	11 litres / taille utile du bac : 260 x 270 x 140
Débit pompe	1140 litres / H
Puissance chauffe	1 KW
Conso. Électrique	160 W/H (en mode éco 12H/jour : 25% de réduction)
Charge utile	80 kg
Température normale	38°C (avec mode boost : 43°C, + 50% de pouvoir dégraissant)
Niveau sonore	< 65 dBA
Matière	PEHD
Porte outil	Brosse interchangeable
Normes	Conforme à la réglementation Européenne

Plan de la fontaine

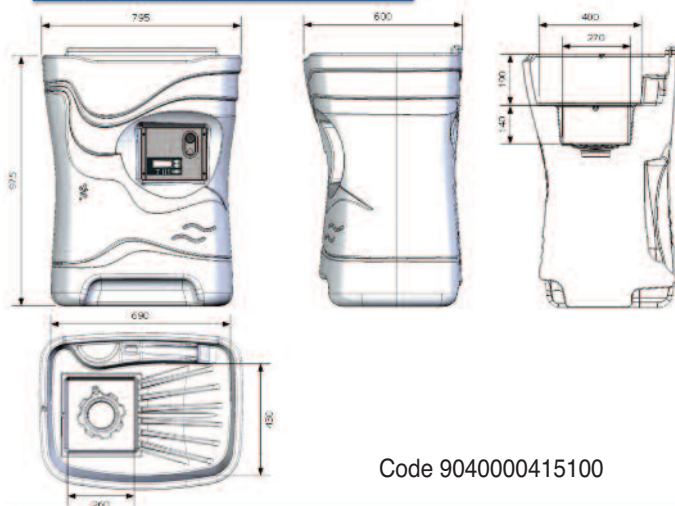

Code 9040000415100