



Agrément NSF
catégorie A2, A4, A8 :
enregistrement
n° 143918.



SUPER KLEAN



SUPER DÉGRAISSANT NETTOYANT POLYVALENT

- **Efficace** : produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces.
- **Ecolabel** : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel.
- **Agrément NSF catégorie A2, A4, A8** : enregistrement n° 143918.
- **Polyvalent** : permet des usages multiples. S'utilise en pulvérisation ou en bain.
- **Produit utilisable en milieu alimentaire**, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 qui modifie l'arrêté du 8 septembre 1999.
- **Inhibe la corrosion des métaux ferreux.**
- **Pratiquement sans odeur. Ininflammable. Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans phosphates.**
- **Dégraissage des sols en ciment et en carrelage, des filtres d'aération et de climatisation, des machines-outils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation.**
- **Élimine les salissures grasses qui se déposent sur la ligne d'eau des piscines.**
- **Nettoyage des bâches de camion, des Skai®, des PVC et des intérieurs de voitures.**
- **Nettoyage des surfaces fortement souillées dans le milieu maritime** : ex : ponts supérieurs, cale, zones de manutention.
- **Nettoie l'intérieur des cuves et les rampes de pulvérisateurs.**
- **Décollage des affiches, des papiers peints et des étiquettes sur les bouteilles.**
- **Efficacité validé par le laboratoire SGS INSTITUT FRESENIUS.**

UTILISATEURS


Industries alimentaires, viti-vini, ateliers de réparation automobile, garages, stations-service, laveurs de voitures, sociétés de location de véhicules, transporteurs, services de nettoyage et de maintenance, hôtels et motels, campings, piscines municipales, complexes sportifs, restaurants et bars, magasins de meubles, concessionnaires autos, écoles, maternités et hôpitaux...

SUPER KLEAN est utilisable en autolaveuse, machine à ultra-sons, monobrosse, pulvérisateur, surpresseur, etc...

APPLICATION

SUPER KLEAN s'utilise toujours dilué dans l'eau de 1 à 25 %, selon l'utilisation et le degré de salissure. Pulvériser le mélange. Laisser agir quelques minutes, brosser si nécessaire et rincer à l'eau claire.

- **Moteurs et châssis** : préparer une solution de 15 à 25 % de produit dans l'eau chaude. Laisser agir 15 à 20 minutes. Rincer à l'eau sous pression.
- **Intérieur des voitures** : préparer une solution de 5 à 10 % de produit dans l'eau. Pulvériser, brosser légèrement à l'aide d'une éponge humide.
- **Sols et murs** : préparer une solution de 1 à 10 % de produit dans l'eau. Brosser si nécessaire et rincer à l'eau claire.
Machines-outils non peintes : préparer une solution de 10 à 20 % de produit dans l'eau. Pulvériser sur la machine de bas en haut, attendre 2 ou 3 minutes et rincer avec une éponge humide.
- **Décollage des affiches et papiers peints** : préparer une solution de 10 à 20 % de produit dans l'eau. Pulvériser en commençant par le haut, bien laisser imbiber le support et décoller lentement.
- **Décollage des étiquettes sur bouteilles verre** : préparer une solution à 20 % de produit dans l'eau. Par trempage, laisser imbiber le support (10 mn).

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

CONDITIONS D'EMPLOI


Ne pas pulvériser sur les surfaces vitrées. Rend les peintures mates. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Un dosage approprié réduit les coûts et minimise l'impact sur l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide orange.
Densité à 20 °C : 1,06 environ.
pH pur : 13,2 environ.
pH (25 %) : 12,8 environ.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1517-0119-1338

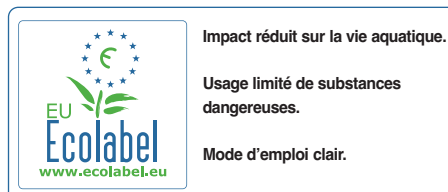

EU Ecolabel : IT/020/038

Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique, consulter le site internet : <http://europa.eu.int/ecolabel>.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

