




# BETO CHARGE EXPANS

## HYDROFUGE DE MASSE EXPANSEUR PLASTIFIANT

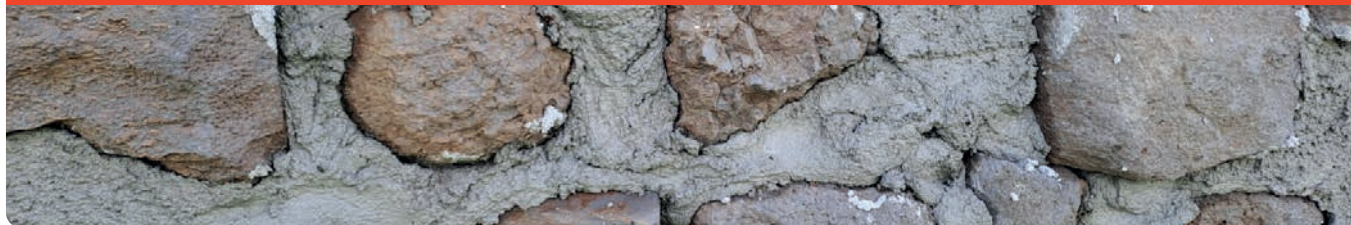

- ▶ **Triple action : hydrofuge de masse, expanseur et plastifiant.**
- ▶ **Augmentation de 30% du volume.**
- ▶ **Renforce l'accroche.**
- ▶ **Permet d'obtenir un mortier ou un ciment plus lisse à travailler.**
- ▶ **Protection efficace contre les cycles de gel/dégel.**
- ▶ **Améliore l'isolation thermique.**
- ▶ **Réduction du poids total.**
- ▶ **Compatible avec toutes les catégories de ciment.**
- ▶ **S'applique à la confection des mortiers et enduits intérieur/extérieur : enduits grattés ou talochés, mouchetis à la tyrolienne, jetés rustiques, mortiers bâtards, sous-enduits....**
- ▶ **Utilisé pour la rénovation de vieux murs en une passe, rebouchage de trous.**
- ▶ **Idéal pour les ouvrages de toiture : faitage, solins, ...**
- ▶ **Conforme à la norme NF EN 934-2 et au DTU 26.1**

### APPLICATION

Incorporer au mélange sec, avant introduction de l'eau de gâchage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché. Le dosage recommandé est compris entre 0.2 et 0.5 % de masse de ciment, soit 1 dose de 70g à 2 doses et demi c'est-à-dire entre 70 et 175 g par sac de 35 kg de ciment.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Solide  
Odeur : Inodore  
Densité : < 1  
Conditionnement : sachet de 70g

### CONDITIONS D'EMPLOI

Stocker dans l'emballage d'origine et fermé hors utilisation. Conserver à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité. Conserver à une température comprise entre +5°C et +35°C.

*Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*

**POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP**  
**OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants en nitrile, lunettes.

0823

