



PODODALLE INTERIOR

BANDES D'ÉVEIL A LA VIGILANCE B.E.V OU BANDES PODOTACTILES POUR L'INTÉRIEUR AUTO-ADHÉSIF CONFORME À LA NORME NFP 98-351

PODODALLE INTERIOR BLANC 825X420 mm : Code 9040000464100

PODODALLE INTERIOR NOIR 825X420 mm : Code 9040000460100

Les PODODALLES sont conçues pour informer et sécuriser les personnes non ou mal voyantes à l'approche d'un escalier dans les établissements recevant du public ERP.

Pour être en conformité, les établissements ERP, doivent matérialiser le haut des marches par des dalles podotactiles à une distance de 0.50 m de la première marche et de couleur contrastée avec la couleur du revêtement de sol.

Il est recommandé d'appliquer les mêmes règles pour les bâtiments d'habitations collectifs BHC .

Date de mise en application du décret : 1^{er} Janvier 2015.

AVANTAGES :


Auto-adhésif et facile à poser. Améliore la sécurité. PODODALLE INTERIOR s'applique uniquement en intérieur sur une surface lisse. Sols peint , carrelage, béton , sols thermoplastiques.

MISE EN ŒUVRE : avant d'appliquer les dalles il est indispensable de dépoussiérer et de dégraisser le sol avec un détergent de la gamme ZEP (SUPER KLEAN , NATRURALLE ...). Retirer la pellicule de protection de l'adhésif.

Appliquer PODODALLE INTERIOR à une distance de 50 cm en haut de la dernière marche.

Caractéristiques :

Matière : Polyuréthane,
Couleur : Noir ou Blanc,
Dimensions : 825 mm x 420 mm,
Résistance abrasion : 25 mm³,
Déchirure : 90 kN/m,
Coefficient SRT : 0,42,
Dureté : 78 shore A,
Poids : 1.35 kg,
100 % Recyclable.

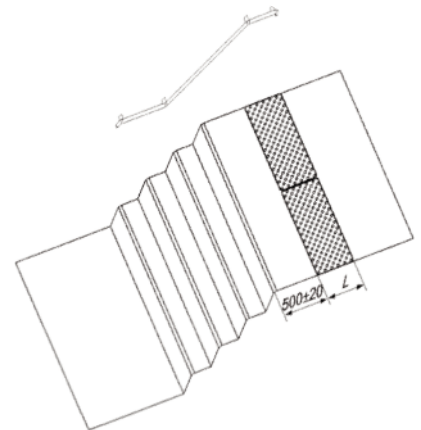

Les caractéristiques sont susceptibles de modifications à tout moment en fonction de l'évolution technique.